



AIRION 3

VOTRE POIGNET VA ENFIN SOUFFLER.

L'ESSENTIEL AIRION 3

 **ERGONOMIQUE**

 **SILENCIEUX**


 **PUISSANT**



LES + PELLENC

L'aspiration coudée : un élément déterminant

Un souffleur pique du nez sous l'effet de la sortie de l'air et le poignet doit faire l'effort de le relever. Le souffleur Airion 3 compense ce phénomène grâce à son admission coudée, contrairement aux souffleurs droits qui aggravent le phénomène.

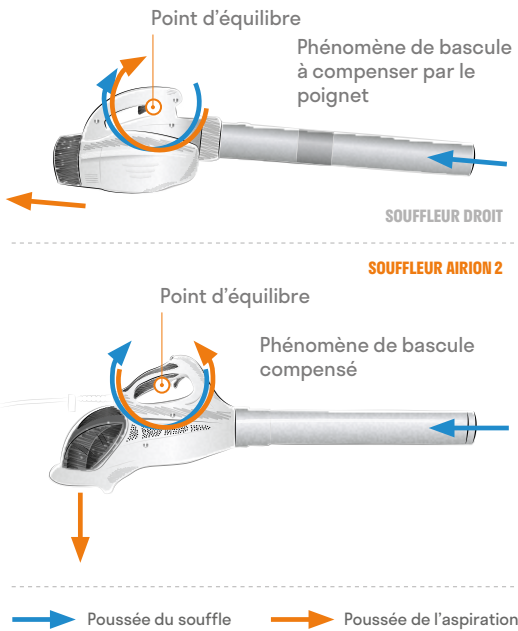

TÉMOIGNAGE

“ Le peu de nuisance sonore est son plus gros avantage. Son deuxième point fort est l’ergonomie, notamment au niveau du poids de l’outil ainsi que de la batterie. Le harnais confort répartit bien les charges et soulage l’opérateur. Cela nous rend donc plus productifs. C’est électrique mais puissant. Nous l’utilisons à 90% du temps pour tous les types de travaux courants du jardin. Le petit plus de l’Airion 3, c’est le connecteur avec prise rapide qui nous permet de pouvoir le débrancher si nous avons besoin de poser l’outil et surtout qui génère une sécurité lorsqu’on travaille, car il se débranche tout seul si l’on s’accroche au cours de l’utilisation. ”

Laure FANCUILLO
Maître ouvrier Paysagiste
Jardins SESTIAN (13)

Sélecteur de vitesse et booster

Coude d'admission

Nouvelle matière plus résistante

Grille d'admission

Buse profilée
4 buses interchangeables

Gâchette progressive

Crochets de sangle de portage fixés des deux
côtés pour les droitiers et les gauchers

NOUVEAU



Système Fast Connector

permet la connexion et la déconnexion rapide de l'outil à la batterie pendant les sessions de travail, élément capital de sécurité qui permet de se dégager rapidement de toute situation à risque ou inconfortable.



Indication de l'autonomie de la batterie

en restant appuyé sur le sélecteur de vitesse. Les leds clignotent et affichent l'autonomie restante par tranche de 25%.



Grille d'admission

Sa nouvelle conception de l'admission de l'air, protégée par un nouveau brevet, améliore considérablement le confort de l'utilisateur tout en réduisant le niveau sonore de l'outil.

BREVET PELLENC




Moteur longue durée

Protégé des poussières et de l'humidité et 100 % étanche à la pluie, Airion 3 est conçu pour résister aux épreuves du temps. Son moteur, est encapsulé dans un corps en alliage de magnésium qui garantit à la fois une bonne dissipation de la température, une étanchéité totale IP54 et une durée de vie élevée.

L'ensemble des pièces mécaniques est protégé des poussières et de l'humidité.

BREVET PELLENC



Gestion des vitesses

Le sélecteur de vitesse de l'Airion 3 permet de gérer la puissance du souffle en fonction de la surface à nettoyer. La fonction Boost, délivre le maximum de débit d'air par simple pression maintenue. La puissance du souffle de l'Airion 3 permet de souffler des objets lourds comme des masses importantes de feuilles chargées d'eau et collées au sol.

GARANTIE 2 ANS

Outil et bloc moteur
étanche, de niveau IP54



DÉCOUVREZ AIRION 3 EN VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET OU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

	AIRION 3
Poussée efficace* (N)	17,5 (Boost) / 13,5 (vitesse 4)
Puissance maxi - W	940
Masse de l'outil avec câble - kg	2,7
Masse de l'outil sans câble - kg	2,45
Masse de l'outil réel en main - kg	2,55
Débit d'air réel avec buse ronde** - m ³ /h	920 (Boost) / 815 (vitesse 4)
Vitesse max. de l'air avec buse ronde** - m/s	63 (Boost) / 55 (vitesse 4)
Vitesse max. de l'air avec buse plate - m/s	69 (Boost) / 60 (vitesse 4)
Pression sonore (LpA)*** - dB(A)	79
Puissance sonore garantie (L _{WA})*** - dB(A)	92
Puissance sonore à 15 mètres* - dB(A)	< 65
Niveau de vibration**** - m/s ²	<2,5 (0,5 réel)
Autonomie***** avec ULiB 1500	Jusqu'à 6h
Sélecteur 4 vitesses + Boots	•
Buse ronde	•

* Selon norme ANSI/OPEI B175.2-2012.

** Avec buse diamètre 75.

*** Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 et NF EN ISO 4871.

**** Valeur d'émission de vibration suivant NF EN 60745-1:2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s².

***** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.

L'autonomie est influencée par la nature du travail effectué.

Cachet du distributeur

PELLENC

PELLENC

Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - France

Tél. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09

SAS. au capital de 20.848.320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N°TVA FR 16 305 061 186

E-mail : contact@pellenc.com - www.pellenc.com