

Quantid.	Descrição
1	SQ 7-40  Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real Código: 96510220 Bomba submersível multicelular de 3" concebida para o abastecimento de água doméstico, trasfega de líquido em depósitos, irrigação e aplicações ambientais. A bomba dispõe de impulsores "flutuantes", cada um com um rolamento de carboneto de tungsténio/cerâmica. A bomba inclui arranque suave, protecção contra o funcionamento em seco, impulso ascendente, sobretensão, subtensão, sobrecarga e sobretemperatura. Motor monofásico de rotor de magneto permanente, que garante a eficiência ideal dentro de uma vasta gama de carga. O motor está equipado com uma tampa da extremidade substituível com acoplamento. Líquido: Líquido bombeado: Água Gama de temperatura do líquido: 0 .. 35 °C Temperatura do líquido durante operação: 20 °C Densidade: 998.2 kg/m³ Técnicos: Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: 10700 rpm Caudal nominal: 7 m³/h Altura manométrica nominal: 37 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Curva de tolerância: ISO9906:2012 3B Materiais: Bomba: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Impulsor: Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Motor: Aço inoxidável DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalação: Pressão máx. de funcionamento: 15 bar Descarga da bomba: RP1 1/2 Diâmetro mínimo do furo: 76 mm Car. eléctricas: Tipo de motor: MS3 Potência absorvida - P1: 2.05 kW Potência nominal - P2: 1.55 kW Potência (P2) requerida pela bomba: 1.31 kW Frequência da rede: 50 Hz



Nome empresa:

Criado por:


Telefone:

Data:

15/01/2024

Quantid.	Descrição
1	Tensão nominal:1 x 200-240 V Corrente nominal:11.2 A Factor de potência:1.00 Velocidade nominal:10700 rpm Método de arranque:DOL Classe de protecção (IEC 34-5):IP68 Classe de isolamento (IEC 85):F Comprimento do cabo:1.5 m Motor n.º:96160852 Outros: Peso líquido:5.84 kg Peso bruto:6.57 kg Volume de expedição:0.01 m³ Dinamarca VVS N.º:388437440 País de origem:MX Nº taxa aduaneira:84137029


96510220 SQ 7-40 50 Hz

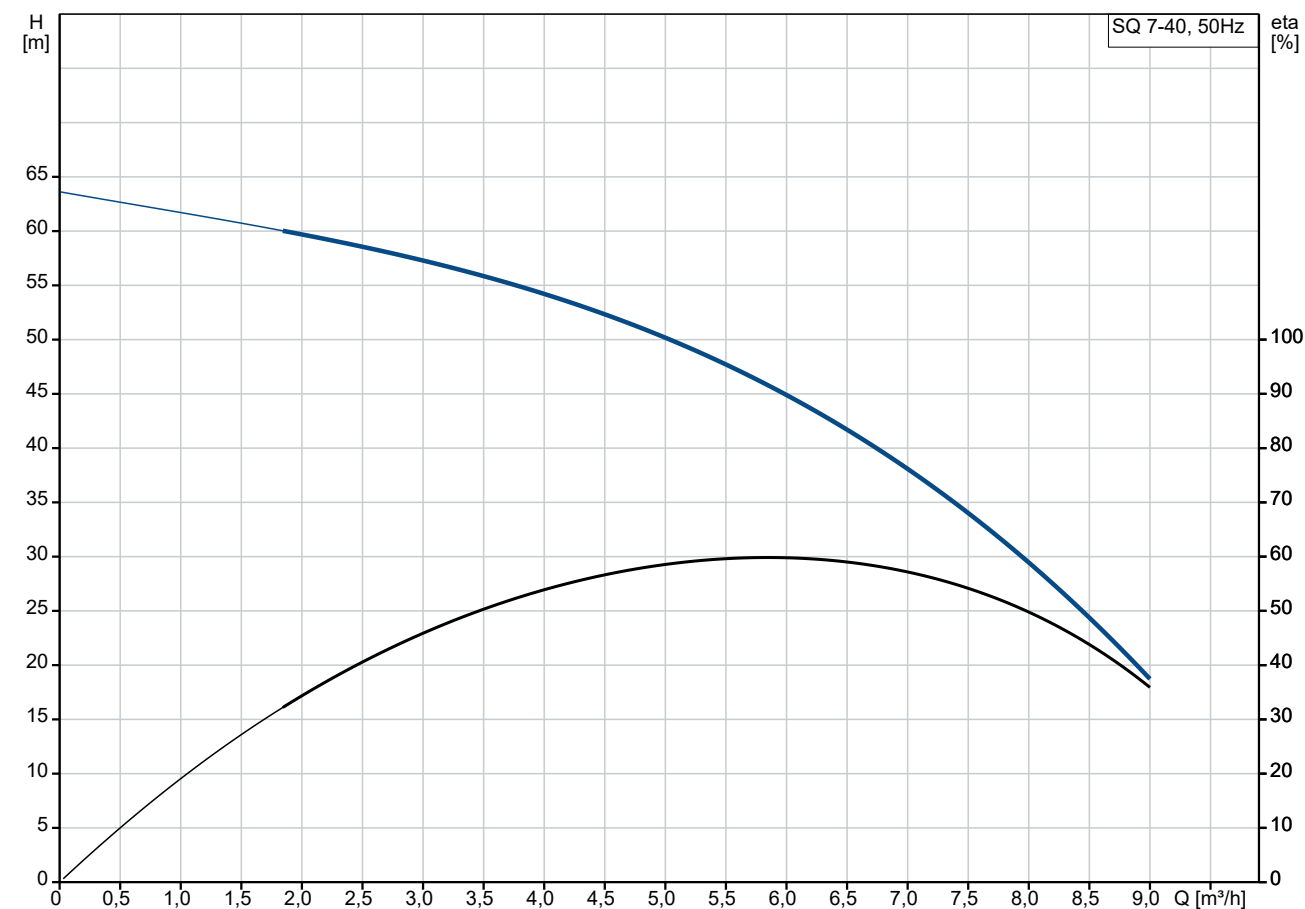


Líquido bombeado = Água

Temperatura do líquido durante o funcionamento = 20 °C

Densidade = 998.2 kg/m³

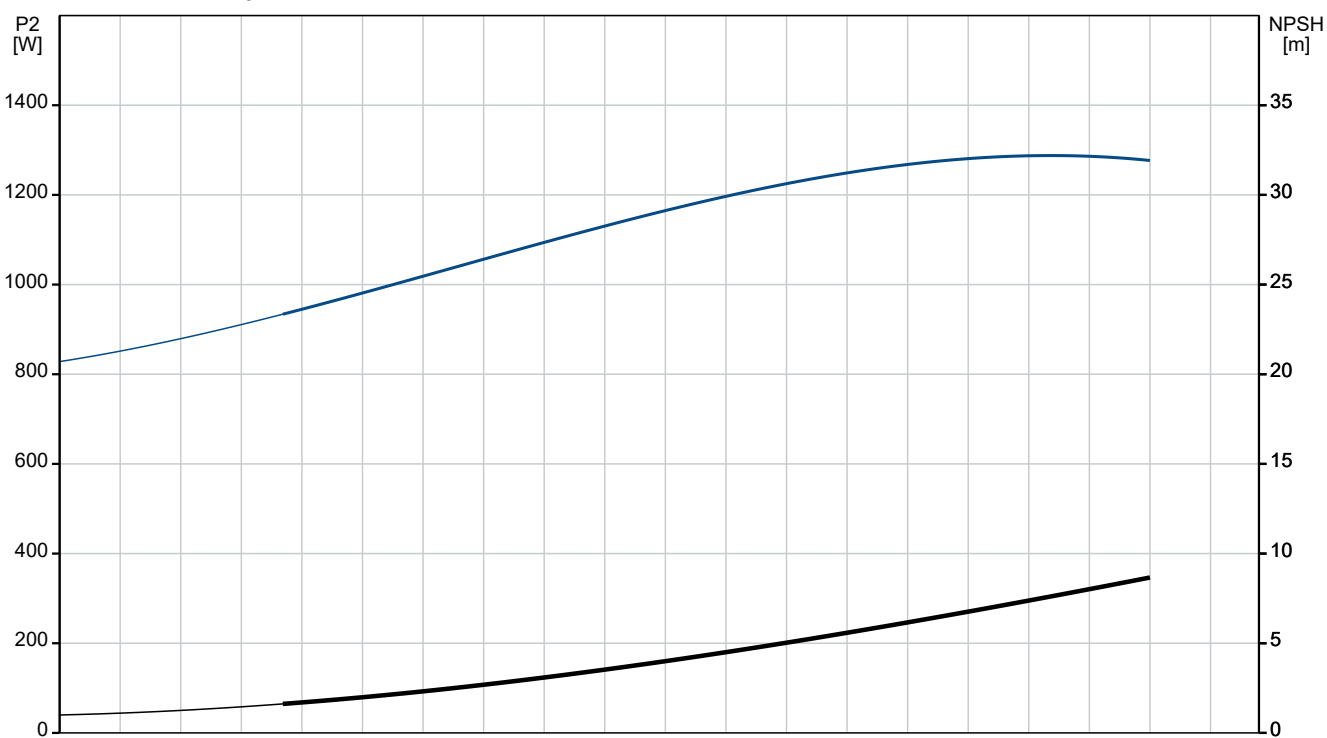


96510220 SQ 7-40 50 Hz

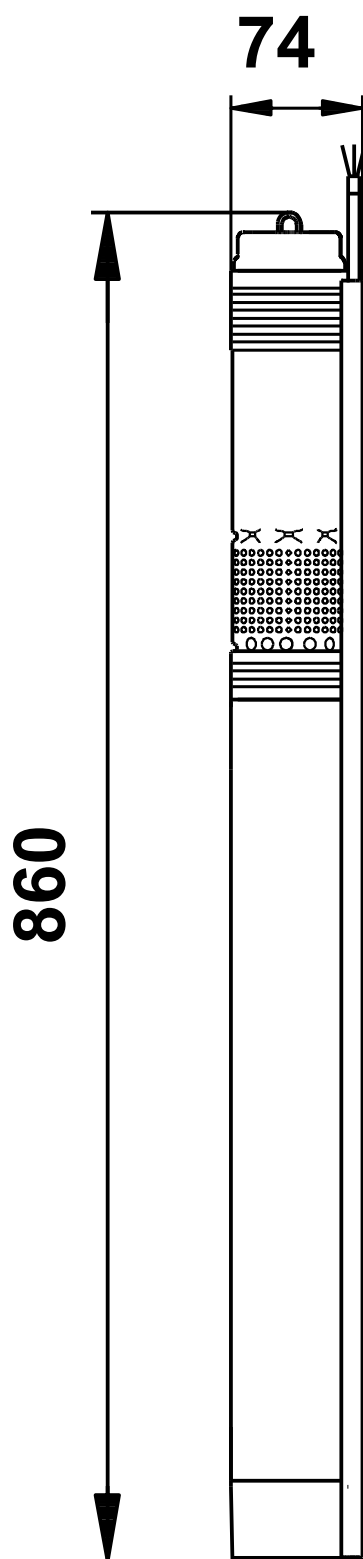

Nota! Todas as unidades estão em [mm], salvo indicação contrária.

Exclusão de responsabilidade: este desenho dimensional simplificado não apresenta todos os detalhes.

96510220 SQ 7-40 50 Hz

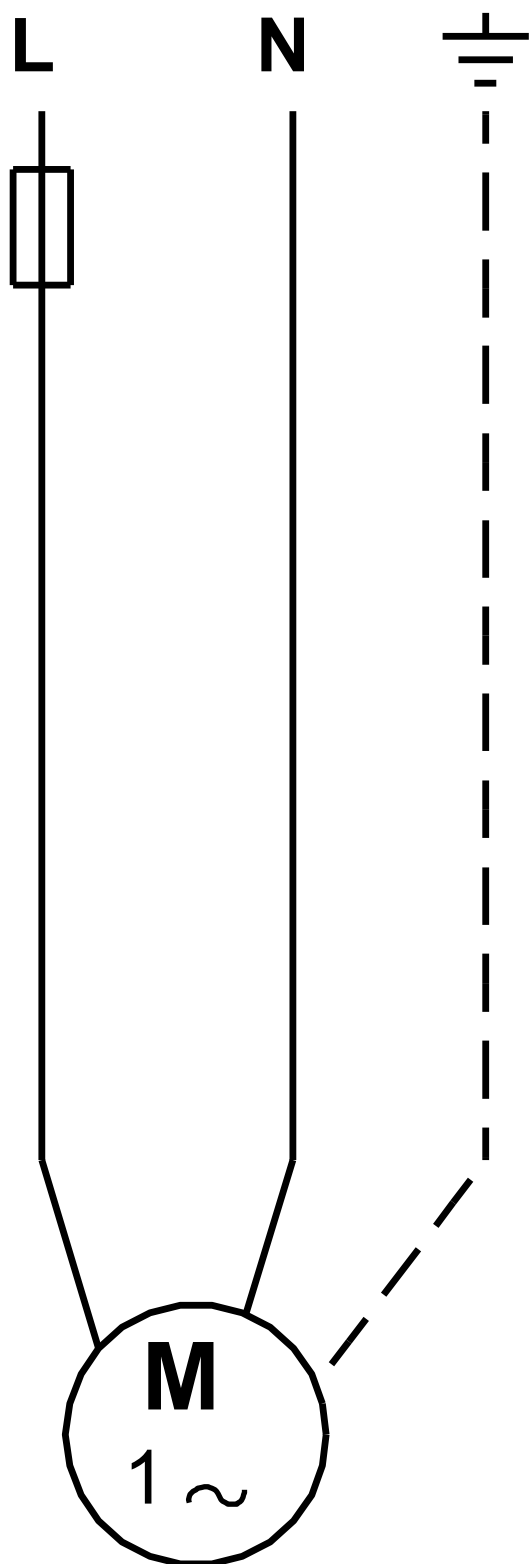

Nota! Todas unidades em [mm] salvo indicação contrária.