



ELETRÓLISE DE SAL CONNECT

Vantagens

- Ecrã OLED Smart: permite uma navegação intuitiva
- Menus de texto multilingue
- Mensagens de alarme escritas e LED de status de funcionamento
- Sensor integrado de sal/temperatura
- Entradas: de caudal e de cobertura (sensor de fluxostato opcional)
- Controle remoto - Bluetooth com APP e-Pool® ou MyIndigo
- Função hibernação automática e reinício



Equipamento



Célula



Funcionalidades


- Função Smart Power: monitorização da corrente garantindo uma produção estável.
- Função Smart Reverse: Célula autolimpante com inversão de polaridade e memória, ajustável de acordo com a dureza da água.
- Modo Boost: 125% de super cloração até 24 horas, para responder a uma necessidade de aumento de desinfetante.
- Modo Low: para reduzir a produção de cloro, segundo a posição da cobertura da piscina.
- Hibernação automática com reinício a partir de 15°C.
- Sistemas de alarmes: falta de água, baixo nível de sal, falha na célula.
- Registo de eventos por até 90 dias (via APP e-Pool® ou MyIndigo).
- Programa de autodiagnóstico para uma manutenção fácil.
- Funciona para qualquer salinidade acima de 2,5 g/l sem limite máximo.

Modelos	Volume da piscina (m³)	Produção de cloro (g/l)	Referências	Códigos Ecopool
Ecopool 10	50	10	ELCO25EOA-G0NM10	828020
Ecopool 15	75	15	ELCO25EOA-G0NM15	828021
Ecopool 19	95	19	ELCO25EOA-G0NX19	828022
Ecopool 29	140	28	ELCO25EOA-G0NX28	828023
Ecopool 35	175	35	ELCO25EOA-G0NX35	828024

*num clima quente, reduzir o volume 20 %

Características técnicas	
Ecrã	OLED
Regulação da polaridade inversa	1h a 24h em passos de 1h
Montagem da célula	em linha
Orientação da célula	horizontal ou vertical
Obstrução da célula (mm)	225
Pressão máx. na célula (bares)	2
Fluxo máx. na célula (m³)	22 ou By-pass
Temperatura máx. da água (°C)	40
Dimensões apenas do quadro (mm)	C 219 x A 315 x P 100

Esquema de instalação:

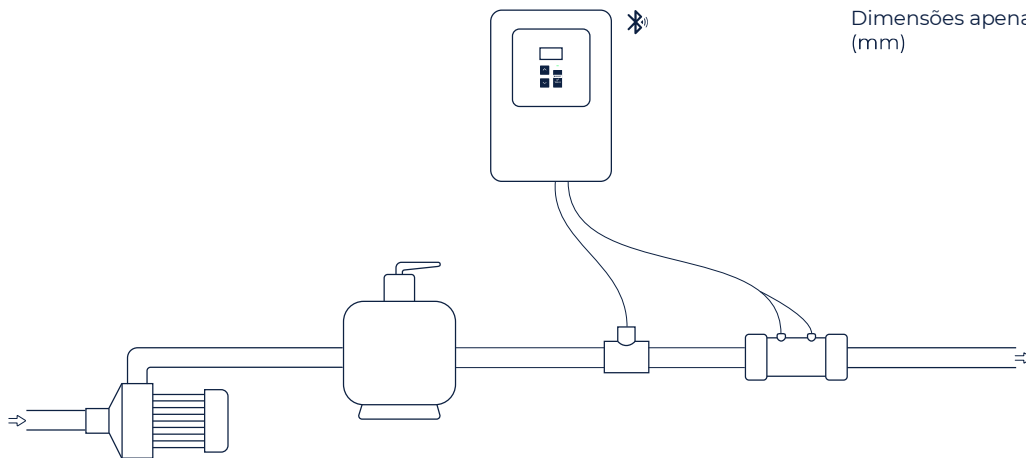

Fornecido com:

- Célula de eletrólise
- Quadro eletrónico
- Cabo da célula (2m)
- Cabo de alimentação (2m)
- Aro de diâmetro 63 mm x2
- Redução 63/50 mm x2
- Suporte de fixação na parede (com parafuso)
- Tomada encarga (diâmetro 50 mm)
- Sensor de sal/temperatura

Opções:

- Sensor de fluxo independente
- Kit Pool Terre
- Aro de diâmetro 50 mm x2

O seu revendedor

