





TORNEIRA DE BÓIA

	DIMENSÕES						PESO Kg	TIPO	
	A		B	C	D	E		Plástico (1)	Cobre (2)
	1	2							
½"	460	510	105	220	38	28	0,5		
¾"	540	530	135	340	45	35	1		
1"	530	580	135	340	48	42	1,5		
1 ¼"	630	690	250	410	50	55	1,8		
1 ½"	640	710	250	410	55	60	2		
2"	910	860	255	610	65	75	3,5		
2 ½"	940	930	265	700	85	95	5		
3"	1080	1200	340	750	90	110	10		
4"	1100	1320	380	915	100	145	15		

FABRICO PRÓPRIO

Pressão de Trabalho: 6 Kg

Para pressão de trabalho de
6 Kg a 10 Kg + 30% custo
(só por encomenda)

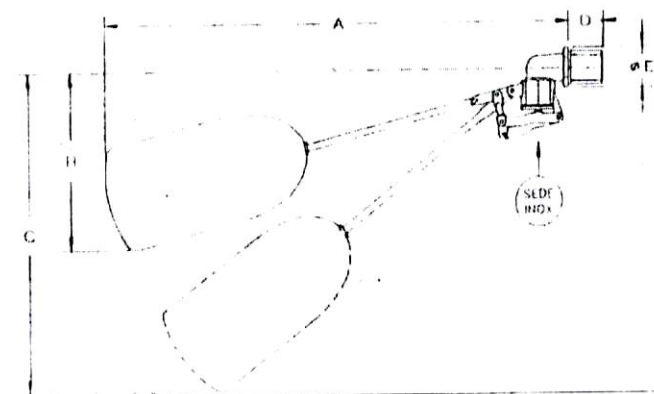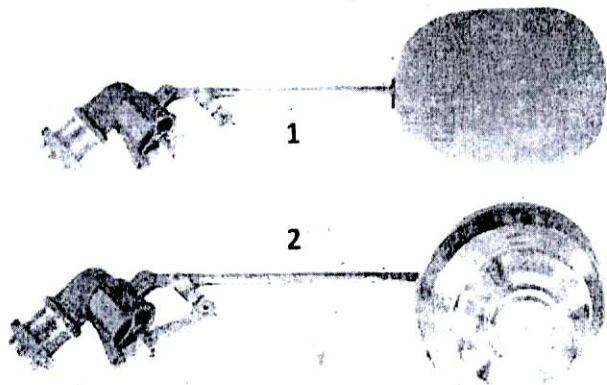

MATERIAL


CORPO: em metal não ferroso, especialmente preparado para trabalhar em contacto com a água.

BOIA: em plástico ou cobre.

VEDAÇÃO (fecho): anel em aço inoxidável, AISI 304

APLICAÇÕES

Controlar a entrada de líquidos, não espessos, em cisternas ou reservatórios.

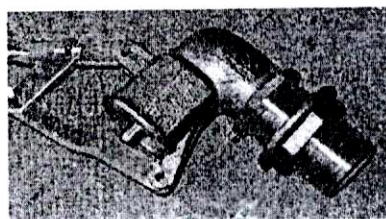

DADOS TÉCNICOS

Evita o golpe de Ariete, dado o fecho ser lento e gradual, assim como diminui a agitação da água na cisterna.

O tipo de corte articulado permite que o pistão, funcionando na vertical, não bloqueie na existência de areias permitindo assim uma passagem total da água.

Para temperaturas superiores a 60° e máxima de 130°, poderá ser fornecida com empanque em Teflon e Boia de cobre.

Nota: Reservamo-nos o direito de efetuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabrico, nossas instalações.

IVA a incluir à taxa legal em vigor

SEGREDOSAZUIS, LDA
Rua Santos Dias, 1174 * 4465 - 253 S. Mamede Infesta - Matosinhos - Porto
Telf (351) 229 059 270 * FAX 229 059 279

PRODUTOS:

VALCÉRIO