

Quantid.	Descrição
----------	-----------

1

SQ 1-35



Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real

Código: [96510178](#)

Bomba submersível multicelular de 3" concebida para o abastecimento de água doméstico, trasfega de líquido em depósitos, irrigação e aplicações ambientais. A bomba dispõe de impulsos "flutuantes", cada um com um rolamento de carboneto de tungsténio/cerâmica.

A bomba inclui arranque suave, protecção contra o funcionamento em seco, impulso ascendente, sobretensão, subtensão, sobrecarga e sobretemperatura.

Motor monofásico de rotor de magneto permanente, que garante a eficiência ideal dentro de uma vasta gama de carga. O motor está equipado com uma tampa da extremidade substituível com acoplamento.

Líquido:

Líquido bombeado: Água

Gama de temperatura do líquido: 0 .. 35 °C

Temperatura do líquido durante operação: 20 °C

Densidade: 998.2 kg/m³

Técnicos:

Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: 10700 rpm

Caudal nominal: 1 m³/h

Altura manométrica nominal: 34 m

Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO

Curva de tolerância: ISO9906:2012 3B

Materiais:

Bomba: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Impulsor:

Composite

ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30

Motor:

Aço inoxidável

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Instalação:

Pressão máx. de funcionamento: 15 bar

Descarga da bomba: RP1 1/4

Diâmetro mínimo do furo: 76 mm

Car. eléctricas:

Tipo de motor: MS3

Potência absorvida - P1: 1 kW

Potência nominal - P2: 0.7 kW

Potência (P2) requerida pela bomba: 0.37 kW

Frequência da rede: 50 Hz



Nome empresa:

Criado por:


Telefone:

Data:




21/03/2024

Quantid.	Descrição
1	Tensão nominal:1 x 200-240 V Corrente nominal:5.2 A Factor de potência:1.00 Velocidade nominal:10700 rpm Método de arranque:DOL Classe de protecção (IEC 34-5):IP68 Classe de isolamento (IEC 85):F Comprimento do cabo:1.5 m Motor n.º:96160850 Outros: Peso líquido:5.6 kg Peso bruto:6 kg Volume de expedição:0.009 m³ Dinamarca VVS N.º:388431435 País de origem:MX Nº taxa aduaneira:84137029

Descrição	Valor
Inf. geral:	
Designação do produto:	SQ 1-35
Código::	96510178
Número EAN::	5700396503776
Preço:	EUR 1019
Técnicos:	
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma:	10700 rpm
Caudal nominal:	1 m³/h
Altura manométrica nominal:	34 m
Estágios:	2
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Curva de tolerância:	ISO9906:2012 3B
Bomba nº:	96080381
Modelo:	B
Válvula:	Y
Materiais:	
Bomba:	Stainless steel
Bomba:	EN 1.4301
Bomba:	AISI 304
Impulsor:	Composite
Impulsor:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Aço inoxidável
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalação:	
Pressão máx. de funcionamento:	15 bar
Descarga da bomba:	RP1 1/4
Diâmetro mínimo do furo:	76 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Água
Gama de temperatura do líquido:	0 .. 35 °C
Temperatura do líquido durante operação:	20 °C
Densidade:	998.2 kg/m³
Car. eléctricas:	
Tipo de motor:	MS3
Potência absorvida - P1:	1 kW
Potência nominal - P2:	0.7 kW
Potência (P2) requerida pela bomba:	0.37 kW
Frequência da rede:	50 Hz
Tensão nominal:	1 x 200-240 V
Corrente nominal:	5.2 A
Factor de potência:	1.00
Velocidade nominal:	10700 rpm
Método de arranque:	DOL
Classe de protecção (IEC 34-5):	IP68
Classe de isolamento (IEC 85):	F
Protecção do motor incorporada:	S
Protecção térmica:	INT
Comprimento do cabo:	1.5 m
Motor n.º:	96160850
Controlos:	

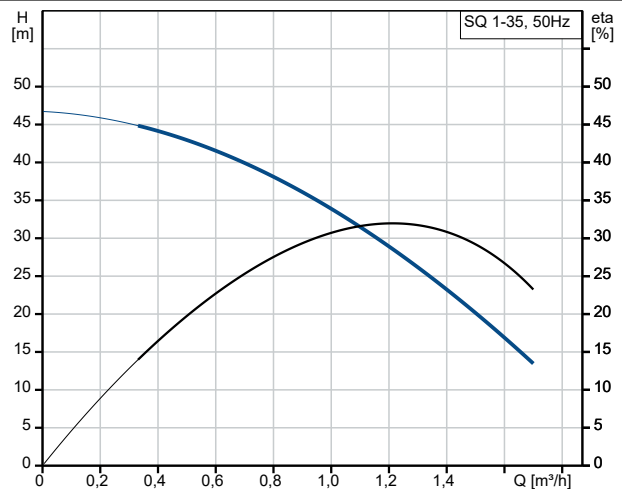

Líquido bombeado = Água
Temperatura do líquido durante o funcionamento = 20 °C
Densidade = 998.2 kg/m³

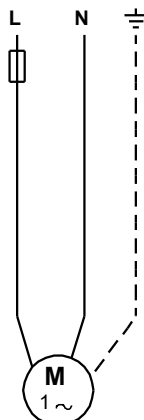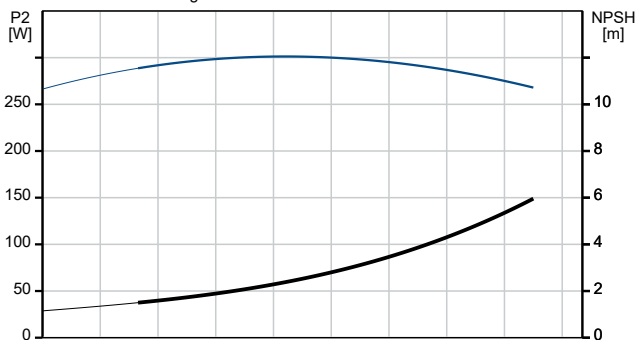



Nome empresa:

Criado por:


Telefone:

Data:

21/03/2024

Descrição	Valor
CU 300/CU 301:	N
Outros:	
Peso líquido:	5.6 kg
Peso bruto:	6 kg
Volume de expedição:	0.009 m³
Região de vendas:	EU/S-AMREG/APREG
Dinamarca VVS Nº:	388431435
País de origem:	MX
Nº taxa aduaneira:	84137029

96510178 SQ 1-35 50 Hz

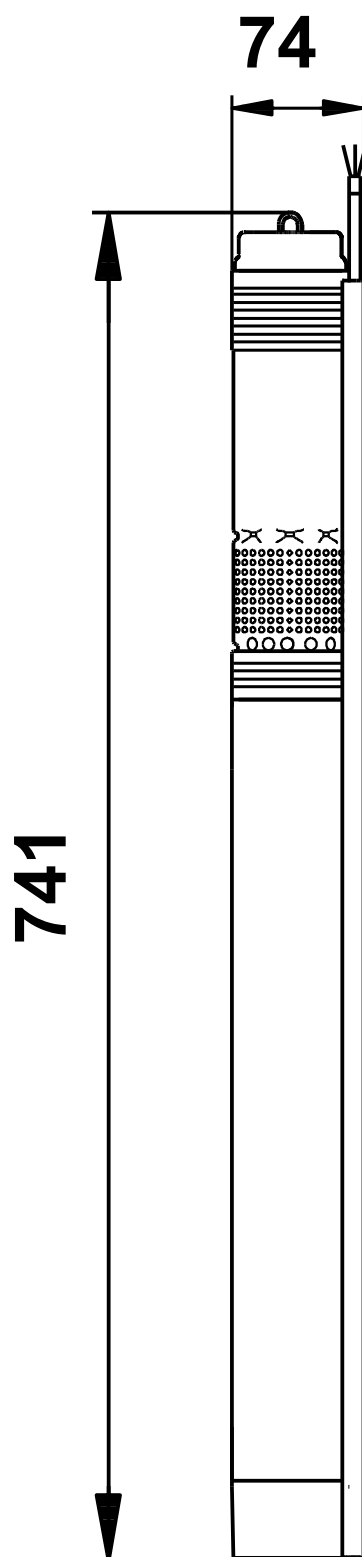

Nota! Todas as unidades estão em [mm], salvo indicação contrária.

Exclusão de responsabilidade: este desenho dimensional simplificado não apresenta todos os detalhes.