

Destinatario

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

Remitente

Código artículo : 60151154
Customer pos. no.:

Artículo:
EVOPLUS B 40/250.40 SAN M

Datos bomba

Presión nominal: 1,6 MPa
Temperatura mín. fluido: -10 °C
Temperatura máx. fluido: 110 °C
EEI: ≤ ***

Presión mínima de agua:

Temperatura: °C 90 100
Presión mínima de agua: m 20 25

Datos de servicio requeridos

Caudal :
Altura impulsión :
Fluido bombeado (%) :
Temperatura fluido: 20 °C
Densidad: 998,3 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1,005 mm²/s
Presión del vapor: 0,00 MPa



Datos hydr. (Punto de trabajo)

Caudal :
Altura impulsión :

Materiales

Cuerpo bomba: Bronce
Rodete: Tecnopolímero
Eje motor: Alumina
Retén: EPDM
Caja Motor: Aluminio fundido a presión
Brida de cierre: Acero inoxidable
Soporte anillo empuje: EPDM

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

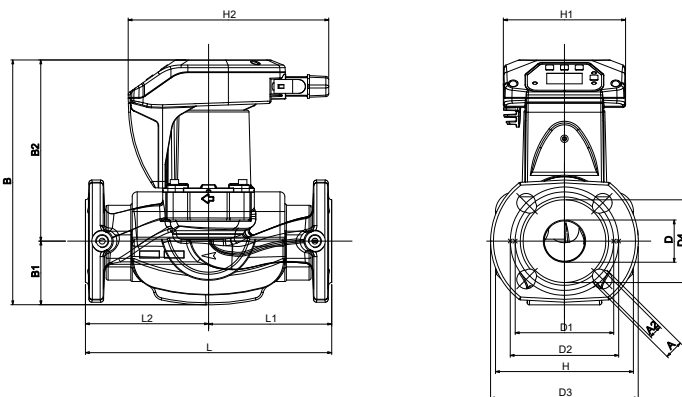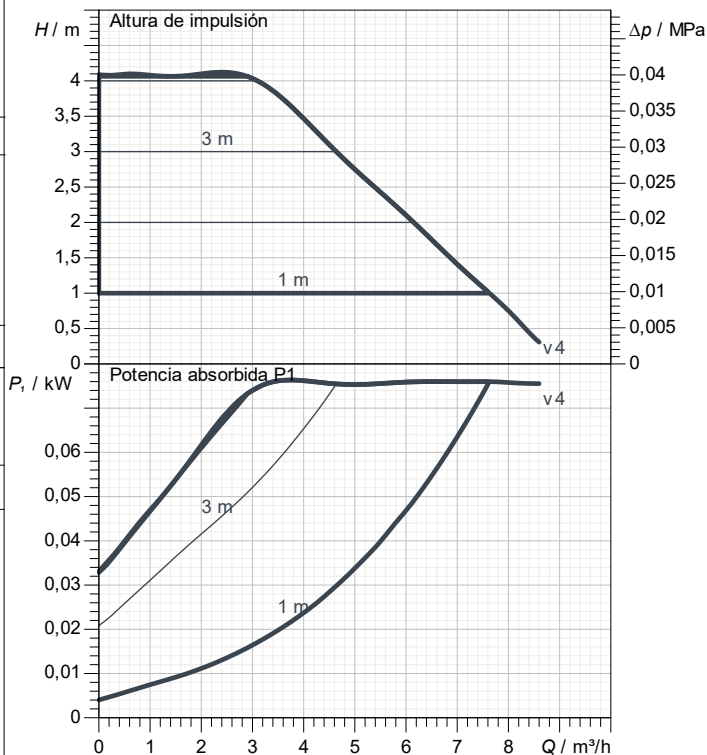

Datos motor

Marca: DAB
Max. Power input P1: 0,07 kW
Tensión nominal: 1~ 220-240 V 50 Hz
Corriente nominal: 0,56 A
Grado de protección: IP 44

Dimensiones exteriores en mm

A	14	D2	110	L	250		
B	248	D3	150	L1	125		
B1	64	D4	84	L2	125		
B2	184	H	140				
D	43	H1	124				
D1	100	H2	204				

Peso : 9,3 kg

Conexiones bomba

Lado aspiración: DN 40 / PN 16
Lado impulsión: DN 40 / PN 16



CURVAS CARACTERISTICAS

2024-11-19

Página 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Destinatario

Remitente

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

EVOPLUS B 40/250.40 SAN M

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

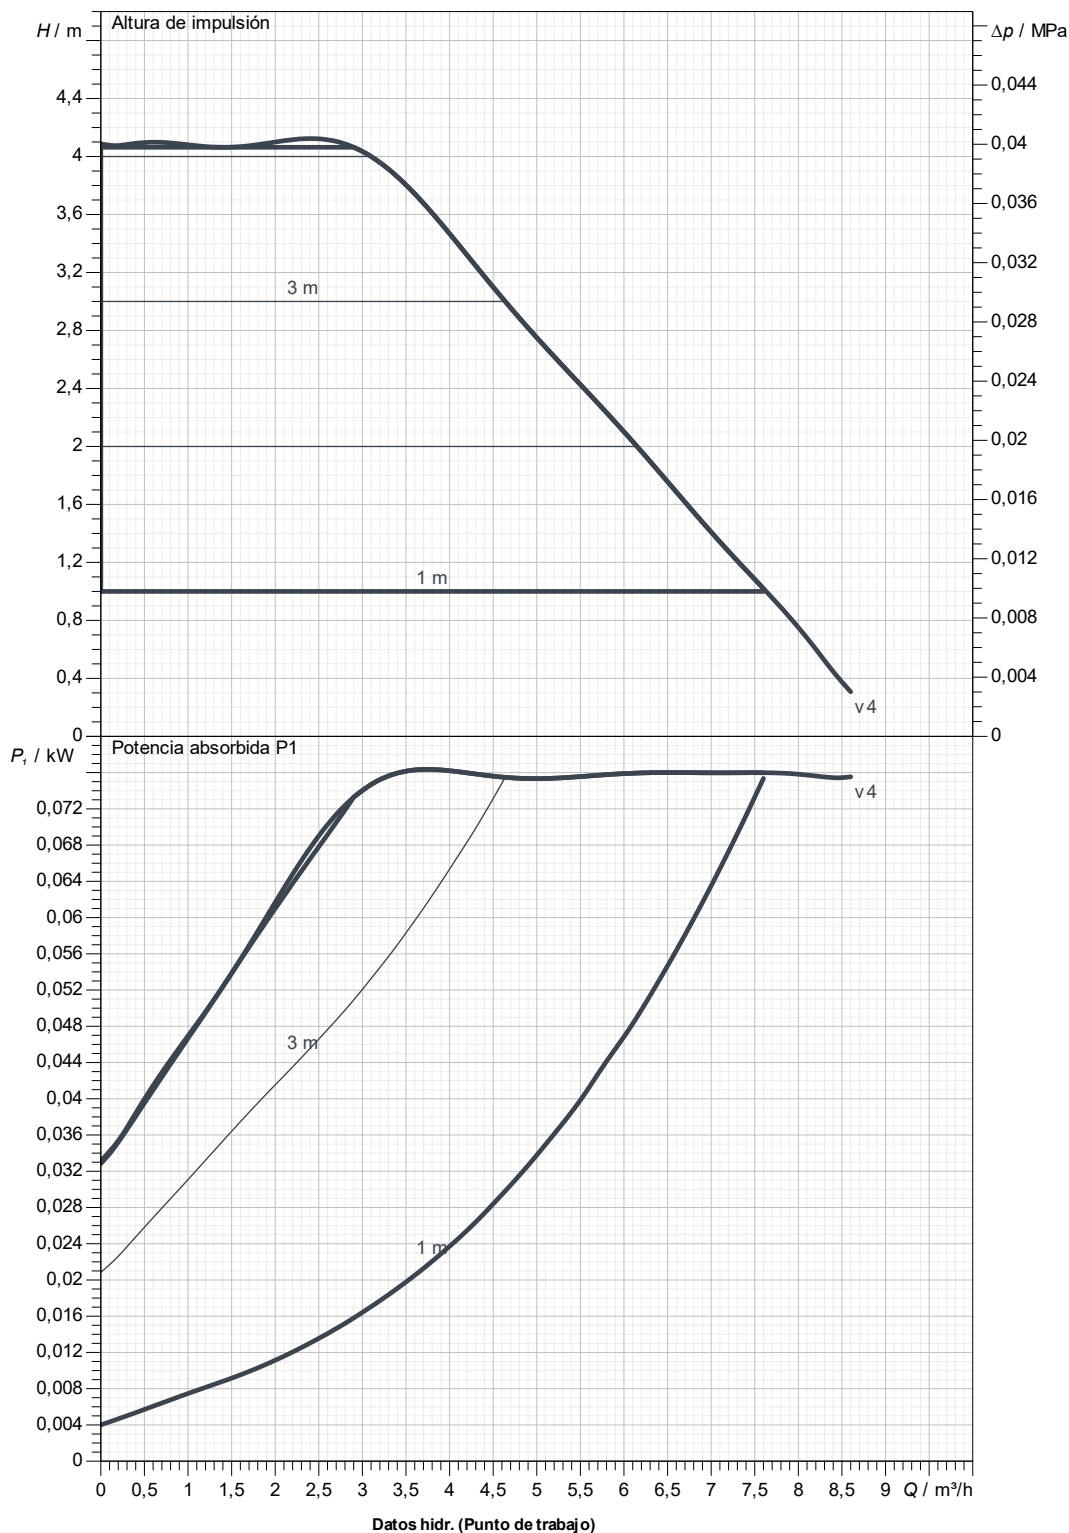

Lado aspiración
DN 40
PN 16

Lado impulsión
DN 40
PN 16

Caudal :

Altura impulsión :

Velocidad nominal:
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

2024-11-19



DIMENSIONES

2024-11-19

Página 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario

Remitente

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

EVOPLUS B 40/250.40 SAN M

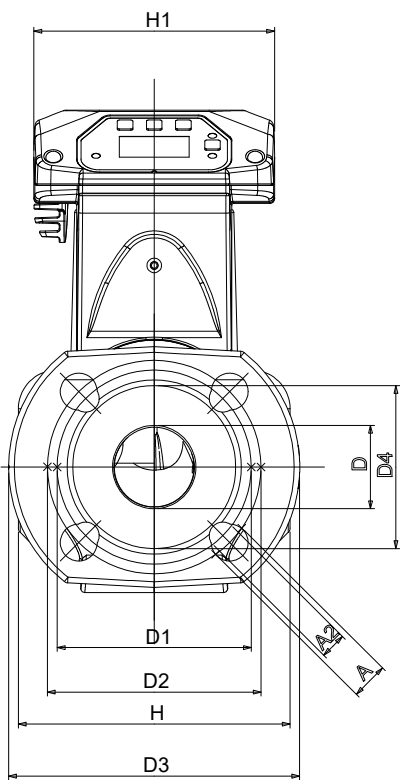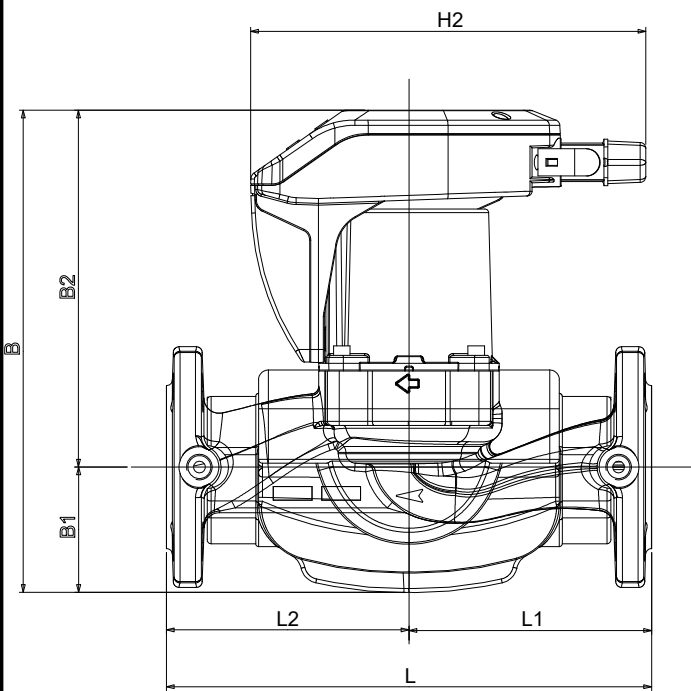

Dimensiones en mm

Conexiones bomba

1	A	14	H2	204			
2	B	248	L	250			Aspiración
3	B1	64	L1	125			DN 40
4	B2	184	L2	125			PN 16
5	D	43					
6	D1	100					
7	D2	110					Discharge
8	D3	150					DN 40
9	D4	84					PN 16
10	H	140					
11	H1	124					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

2024-11-19