



6. Coloque uma solução de pH7 no suporte de armazenamento e enrosque-o no aparelho. Clique em "Validar". Uma vez terminada a medição do pH7, desenrosque o suporte de armazenamento e passe a sonda por água. Esvazie o suporte de armazenamento, passe-o por água e seque-o.

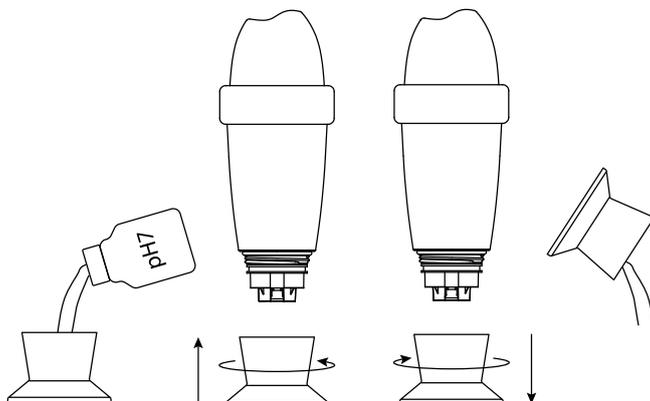

7. Valide a calibração.

8. Coloque a tampa e volte a colocar o **Blue Connect** na piscina.

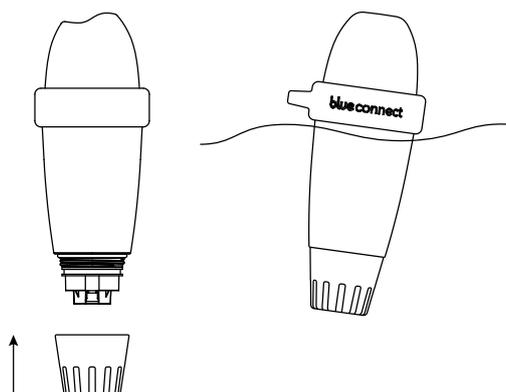


**Nota:** Os produtos de calibração destinam-se a uma única utilização. Nunca os reutilize. Poderá obtê-los junto do seu revendedor.

## B. Substituição da pilha

Deverá substituir a pilha a cada dois anos. Poderá obter uma nova pilha junto do seu revendedor.


**Nota:** Para garantir a longevidade da pilha, ponha o **Blue Connect** em standby durante o inverno, quando não utilizar a sua piscina.

**Conteúdo da caixa:**

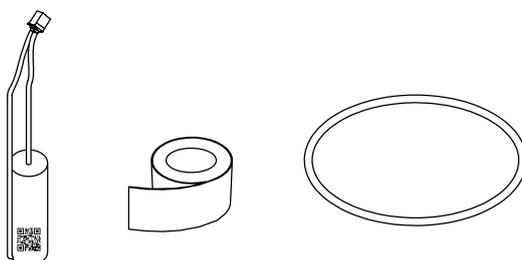


## Instalação:

1. Em "Definições" » "**Blue Connect**", carregue em "Substituição da pilha".
2. Retire o aparelho da água, retire a junta de borracha e a tampa. Coloque o **Blue Connect** no seu suporte de armazenamento.

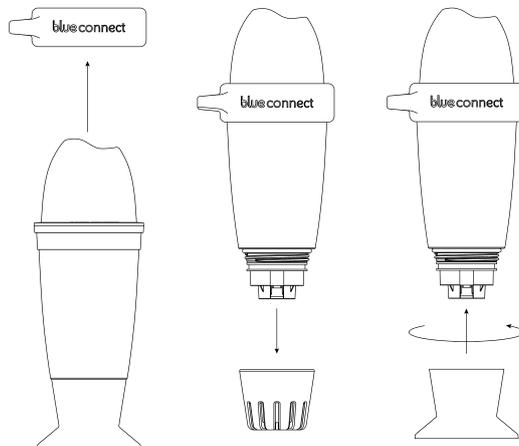


3. Seque o aparelho e comece o procedimento num local seco e limpo.


4. Retire a fita adesiva e desenrosque a parte superior do aparelho. O filete da rosca é à esquerda: deverá assim desenroscá-lo no sentido das agulhas do relógio. Retire a junta e deite-a fora.

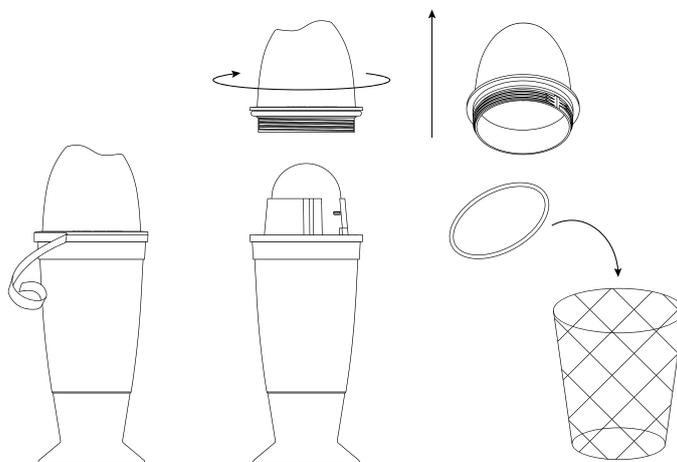


5. Desligue o conector branco, puxando o cabo preto e vermelho. A pilha encontra-se no outro extremo do cabo. Pressione a haste plástica para desbloquear a pilha. Retire-a, puxando o cabo.

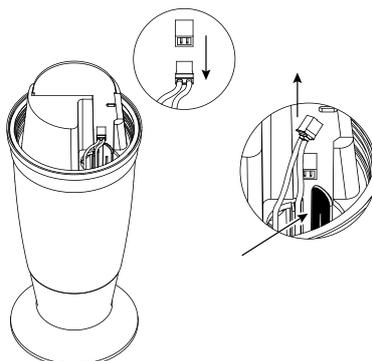

6. Coloque a pilha no fundo da cavidade até a bloquear. Em seguida, ligue o conector.

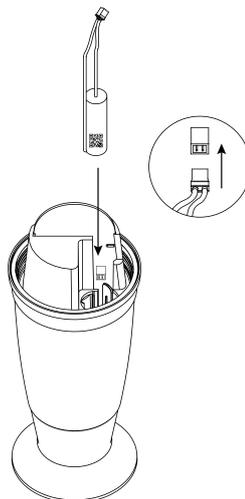

7. Coloque a nova junta que vem com a pilha nas filetas da rosca da parte superior do aparelho. Feche a parte superior. O filete da rosca é à esquerda: deverá assim enroscá-lo em sentido contrário aos ponteiros do relógio.

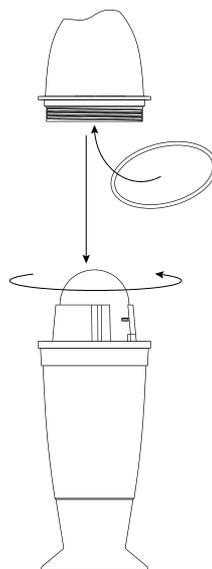

8. Cole a nova fita adesiva que vem com a pilha e volte a colocar a junta. Coloque a tampa e volte a colocar o **Blue Connect** na piscina.

